

ATOUT FERMETURES, fabricant de grillage rigide sur mesure vous offre la possibilité d'ajuster votre grillage au millimètres près.


Les outils

Pour bien prendre vos dimensions entre piliers, utilisez **un mètre ruban** ou un **télémètre laser** le cas échéant pour une plus grande précision, prenez aussi de quoi noter pour un schéma de votre calepinage.

Notre conseil

En cas de différence sur la largeur entre poteau il est préférable de prendre la dimension à **3 niveaux** et nous indiquer la plus petite côte relevée. Il est aussi recommandé de contrôler la verticalité des piliers à l'aide soit d'un fil à plomb, soit d'un niveau.

Réussir sa prise de mesure

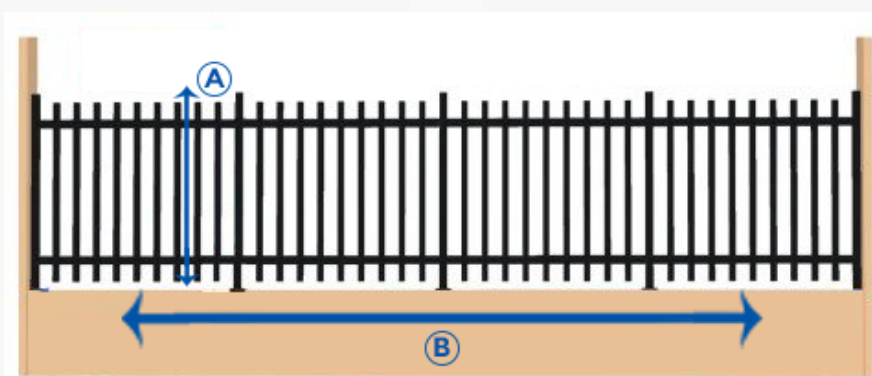

Les mesures sont à renseigner en Millimètres exemple : 2.5m=2500mm

Renseignez les mesures


Hauteur

A)mm


Longueur

B)mm

Différents types de fixation de poteaux

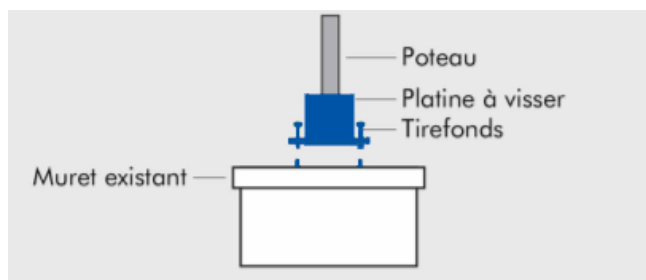

OU

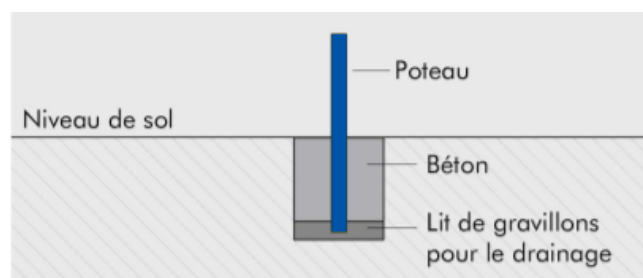

Fixation des poteaux avec scellement

Sur la longueur du poteau pour qu'il puisse être sceller dans le muret. Conseillée pour les panneaux dont la hauteur est supérieur à 1.50m

Fixation des poteaux sur platine

Conseillée pour des panneaux dont la hauteur est inférieure à 1.50m

Dessiner votre grillage

Symboles à utiliser pour dessiner votre plan



Pilier



Poteau intermédiaire



Poteau de finition



Poteau d'angle



Applique



Section

Echelle : 1 carreau = 1m x 1m

Section
2 m

Exemple de schéma type